


Обратные клапаны

CHV

Описание

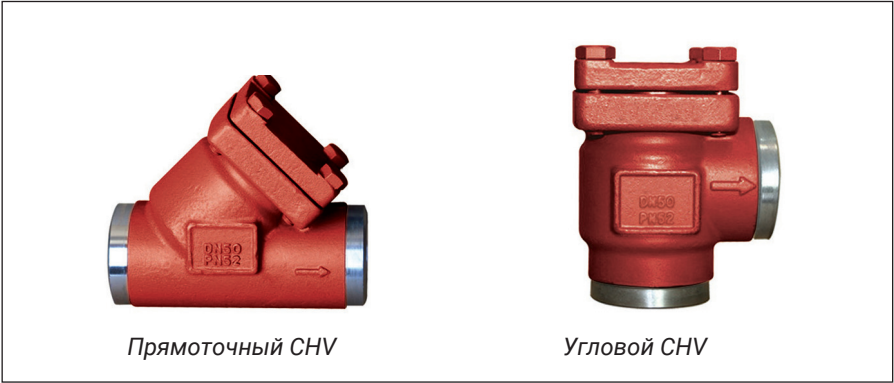

Обратные клапаны типа CHV пропускают рабочую среду в одном направлении и предотвращают её движения в обратном. Клапаны выпускаются в угловом и прямоточном исполнении.

Клапаны удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к оборудованию для промышленных холодильных установок.


Хорошо сбалансированный демпфирующий эффект между поршнем и цилиндром обеспечивает оптимальную защиту от пульсаций давления при низких нагрузках.

Клапаны выпускаются с соединительными штуцерами под сварку встык типа DIN и GOST. Размеры приведены в «Приложении А».

Характеристики


- Температура рабочей среды: от -60 °C до 120 °C.
- Рабочая среда: R717 (аммиак), R744 (CO₂), ГФУ и ГХФУ хладагенты.

Конструкция

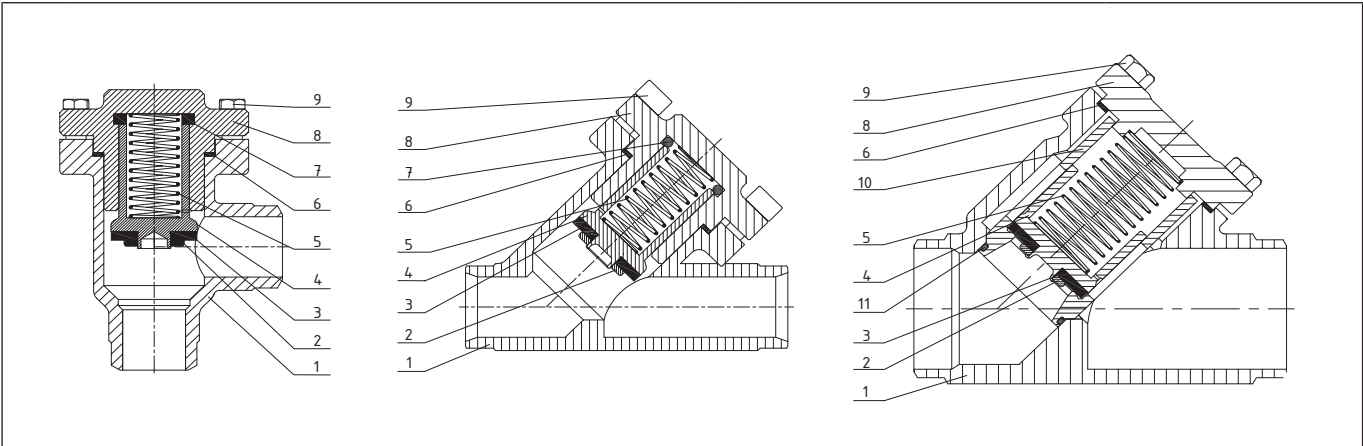


Поз.	Деталь	Материал	Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус клапана	Сталь A350 Gr LF2 (PN 52); Сталь A352 Gr LCC (PN 40)	6	Плоское уплотнение	AFM 34
2	Фиксатор посадочного уплотнения	Сталь	7	Кольцевое уплотнение	Хлоропрен
3	Посадочное уплотнение	Тефлон (PTFE)	8	Крышка	Сталь
4	Конус	Сталь	9	Болты	Нерж. сталь A2-70
5	Пружина	Сталь	10	Поршень	Сталь

Габаритные размеры

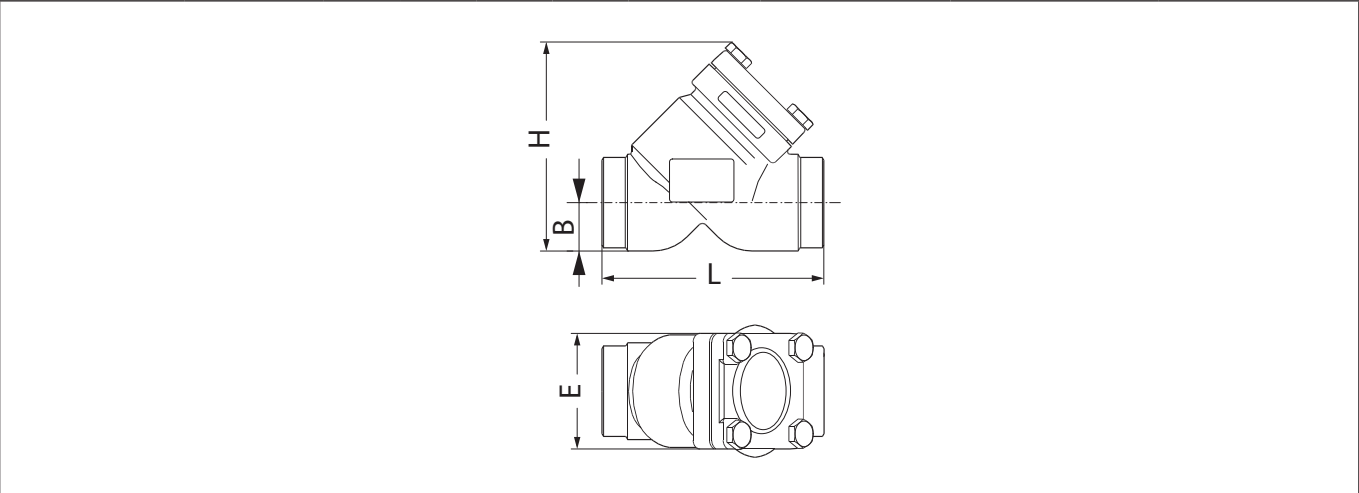

Прямые обратные клапаны CHV XXX STR									
Тип клапана	Исполнение	Геометрические параметры, мм				Масса ¹⁾ , кг	Макс. рабочее давление, бар изб.	Пропускная способность (Kv), м³/ч	Кодовый номер
		H	B	L	E				
CHV 15 D STR	Прямой	90	20	120	60	1,1	52	Уточняется	148B5015R
CHV 20 D STR	Прямой	90	20	120	60	1,2	52	Уточняется	148B5020R
CHV 25 D STR	Прямой	90	20	120	60	1,3	52	Уточняется	148B5025R
CHV 32 D STR	Прямой	125	26	155	70	2,0	52	Уточняется	148B5032R
CHV 40 D STR	Прямой	125	26	155	70	3,8	52	Уточняется	148B5040R
CHV 50 D STR	Прямой	135	32	148	77	4,2	52	Уточняется	148B5050R
CHV 65 D STR	Прямой	160	40	176	90	7,1	52	Уточняется	148B5065R
CHV 80 D STR	Прямой	205	48	216	129	8,4	52	Уточняется	148B5080R
CHV 100 D STR	Прямой	250	60	264	156	14,1	52	Уточняется	148B5100R
CHV 100 G STR	Прямой	250	60	264	156	14,1	52	Уточняется	146B5100R
CHV 125 D STR	Прямой	310	74	322	193	24,2	52	Уточняется	148B5125R
CHV 125 G STR	Прямой	310	74	322	193	24,2	52	Уточняется	146B5125R
CHV 150 D STR	Прямой	355	91	370	218	28	52	Уточняется	148B5150R
CHV 150 G STR	Прямой	355	91	370	218	28	52	Уточняется	146B5150R
CHV 100 D STR	Прямой	250	60	264	156	12,8	40	Уточняется	148C5100R
CHV 100 G STR	Прямой	250	60	264	156	12,8	40	Уточняется	146C5100R
CHV 125 D STR	Прямой	310	74	322	193	22,3	40	Уточняется	148C5125R
CHV 125 G STR	Прямой	310	74	322	193	22,3	40	Уточняется	146C5125R
CHV 150 D STR	Прямой	355	91	370	218	27	40	Уточняется	148C5150R
CHV 150 G STR	Прямой	355	91	370	218	27	40	Уточняется	146C5150R

¹⁾ Масса указана приблизительно.

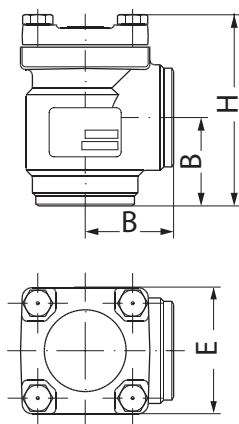

Угловые обратные клапаны CHV XXX ANG

Тип клапана	Исполнение	Геометрические параметры, мм			Масса ¹⁾ , кг	Макс. рабочее давление, бар изб.	Пропускная способность (Kv), м³/ч	Кодовый номер
		H	B	E				
CHV 15 D ANG	Угловой	105	45	60	1,0	52	Уточняется	148B6015R
CHV 20 D ANG	Угловой	105	45	60	1,1	52	Уточняется	148B6020R
CHV 25 D ANG	Угловой	105	45	60	1,2	52	Уточняется	148B6025R
CHV 32 D ANG	Угловой	145	55	70	1,7	52	Уточняется	148B6032R
CHV 40 D ANG	Угловой	145	55	70	3,2	52	Уточняется	148B6040R
CHV 50 D ANG	Угловой	120	60	77	3,6	52	Уточняется	148B6050R
CHV 65 D ANG	Угловой	140	70	90	5,6	52	Уточняется	148B6065R
CHV 80 D ANG	Угловой	180	90	130	6,3	52	Уточняется	148B6080R
CHV 100 D ANG	Угловой	210	106	156	10,5	52	Уточняется	148B6100R
CHV 100 G ANG	Угловой	210	106	156	10,5	52	Уточняется	146B6100R
CHV 125 D ANG	Угловой	260	128	193	16,5	52	Уточняется	148B6125R
CHV 125 G ANG	Угловой	260	128	193	16,5	52	Уточняется	146B6125R
CHV 150 D ANG	Угловой	295	145	219	21	52	Уточняется	148B6150R
CHV 150 G ANG	Угловой	295	145	219	21	52	Уточняется	146B6150R
CHV 100 D ANG	Угловой	210	106	156	9,2	40	Уточняется	148C6100R
CHV 100 G ANG	Угловой	210	106	156	9,2	40	Уточняется	146C6100R
CHV 125 D ANG	Угловой	260	128	193	14,5	40	Уточняется	148C6125R
CHV 125 G ANG	Угловой	260	128	193	14,5	40	Уточняется	146C6125R
CHV 150 D ANG	Угловой	295	145	219	20	40	Уточняется	148C6150R
CHV 150 G ANG	Угловой	295	145	219	20	40	Уточняется	146C6150R

¹⁾ Масса указана приблизительно.

Центральный офис компании «Ридан»

143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.