

Запорные клапаны

DSV

Описание



Запорные клапаны DSV – предназначены для использования с двумя предохранительными клапанами SFV-R. Наличие двух предохранительных клапанов позволяет пропускать поток через один из них, а второй предохранительный клапан использовать во время ремонта или сервисного обслуживания первого клапана.

Конус клапана имеет конструкцию, обеспечивающую плотное закрытие клапана даже при небольшом усилии.

Клапаны поставляются в комплекте с колпачком и полным комплектом фланцевых присоединений для подключения двух предохранительных клапанов SFV-R.


Более подробно см. раздел «Кодовые номера для заказа».

Предохранительные клапаны заказываются отдельно!


Характеристики

- Температурный диапазон: от минус 50 °С до 120 °С.
- Давление: макс. рабочее давление 52 бар изб.
- Рабочая среда: R717 (аммиак), R744 (CO2) и ГФУ, ГХФУ хладагентами.

Принцип работы

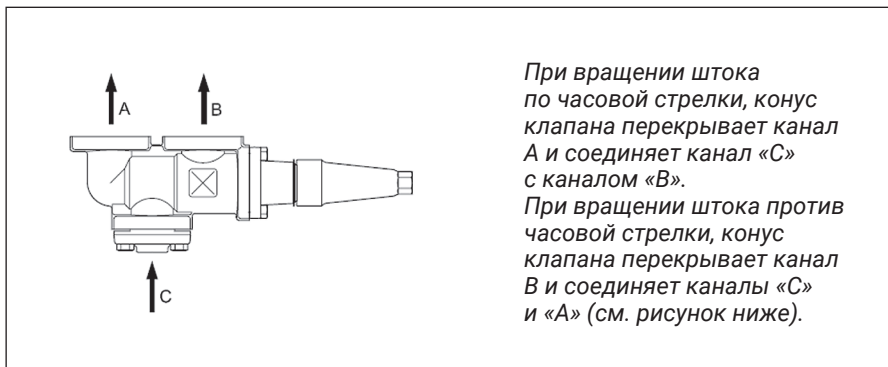


Конструкция

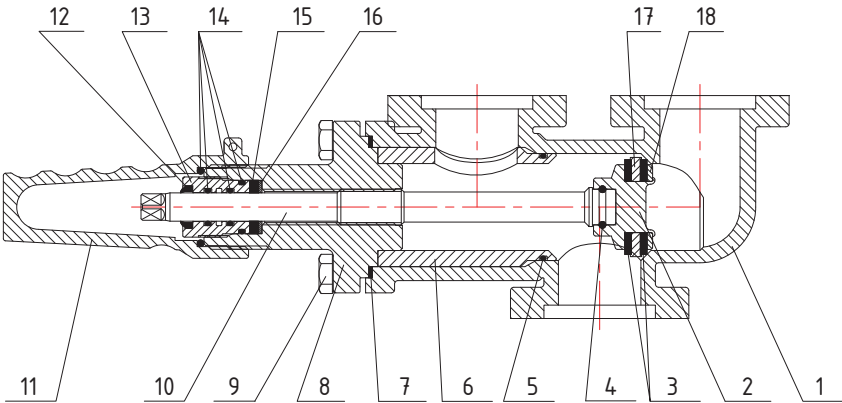


Поз.	Деталь	Материал	Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	Сталь A352 LCC	10	Шток	Нерж. сталь
2	Конус клапана	Сталь	11	Колпачок	Алюминий
3	Посадочное уплотнение	Тефлон (PTFE)	12	Уплотнение	Тефлон (PTFE)
4	Шар	Сталь	13	Сальник	Алюминий
5	Кольцевое уплотнение	Хлоропрен	14	Кольцевое уплотнение	Хлоропрен
6	Направляющая	Сталь	15	Плоское уплотнение	Графит
7	Плоское уплотнение	AFM34	16	Плоское уплотнение	Алюминий
8	Крышка	Сталь	17	Тарелка	Сталь
9	Болт	Нерж. сталь A2-70	18	Фиксатор	Сталь

Габаритные размеры

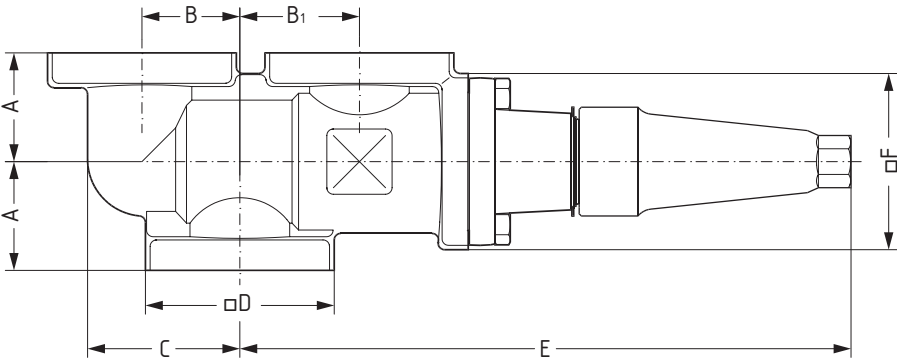

Тип клапана	Геометрические параметры, мм						Масса, кг
	A	B	B1	C	□D	□F	
DSV-F	50	35	45	56	82,5	77	6,1

Кодовые номер для заказа

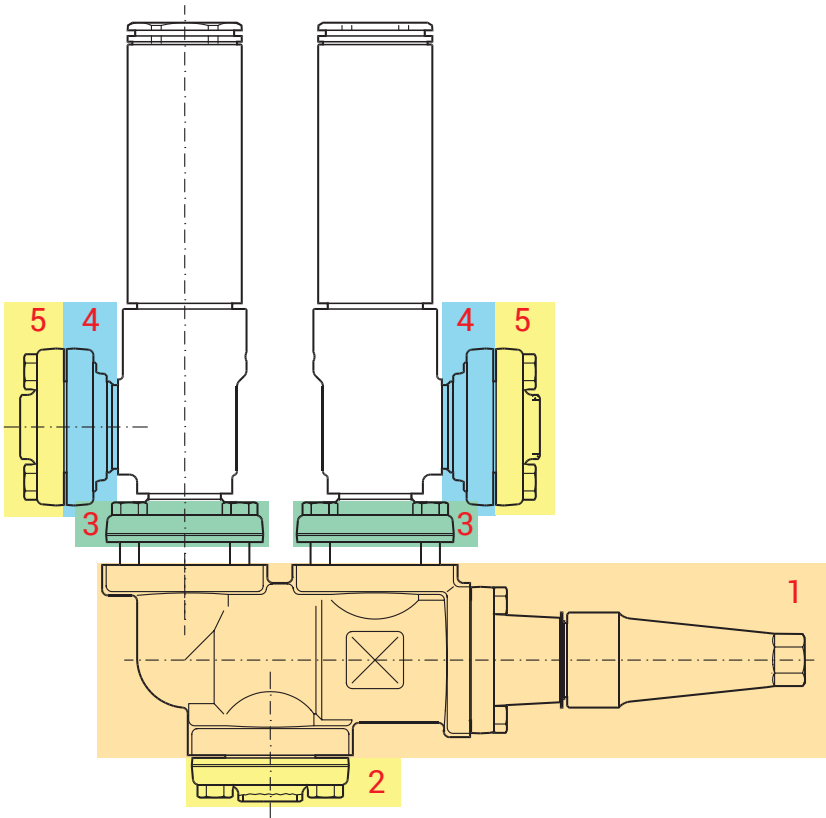

Кодовый номер	Описание	Поз.	Кол-во, шт.
027V2525R	Клапан DSV-F	1	1
	Ответный фланец под сварку DIN 25	2 и 5	3
	Фланец с резьбой G 1 1/4"	3	2
	Фланец с резьбой G 1 1/2"	4	2
027V3225R	Клапан DSV-F	1	1
	Ответный фланец под сварку DIN 32	2	1
	Фланец с резьбой G 1 1/4"	3	2
	Фланец с резьбой G 1 1/2"	4	2
	Ответный фланец под сварку DIN 25	5	2
027V3232R	Клапан DSV-F	1	1
	Ответный фланец под сварку DIN 32	2 и 5	3
	Фланец с резьбой G 1 1/4"	3	2
	Фланец с резьбой G 1 1/2"	4	2

Примечание: болты и прокладочные уплотнения включены в комплект поставки.

Центральный офис компании «Ридан»

143581, Россия, Московская область, м. о. Истра, д. Лешково, д. 217,

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail: info@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.